

Raccordi in acciaio a saldare





Raccordi in acciaio a saldare

Caratteristiche

Norma UNI EN 10253

Raccordi in acciaio a saldare, ottenuti da tubo senza saldatura. Fondelli ottenuti da lamiera

Materiale


Acciaio al carbonio non legato, per impieghi generali, secondo UNI EN 1020 (classificazione degli acciai)

Grado di acciaio S235JR

Tubo senza saldatura, conforme UNI EN 10216


Certificato secondo EN 10204

CURVA A SALDARE 3D 90° - SS

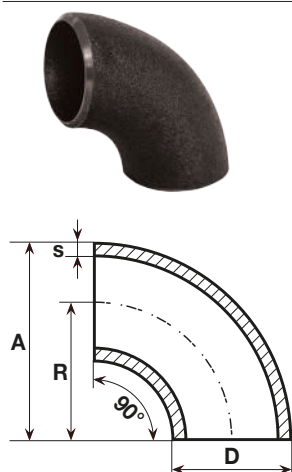


CODICE	Ø (inch)	DN	D est. (mm)	R (mm)	A (mm)	s (mm)	Peso (g)
CSA0002/0004	1/2"	DN15	21,3	28	38	2	40
CSA0002/0005	3/4"	DN20	26,9	29	43	2,3	60
CSA0002/0006	1"	DN25	33,7	38	56	2,6	100
CSA0002/0007	1.1/4"	DN32	42,4	48	69	2,6	190
CSA0002/0008	1.1/2"	DN40	48,3	57	82	2,6	260
CSA0002/0009	2"	DN50	60,3	76	106	2,9	480
CSA0002/0010	2.1/2"	DN65	76,1	95	133	2,9	780
CSA0002/0011	3"	DN80	88,9	114	159	3,2	1200
CSA0002/0012	4"	DN100	114,3	152	210	3,6	2300
CSA0002/0013	5"	DN125	139,7	190	260	4	3800
CSA0002/0014	6"	DN150	168,3	229	313	4,5	6700

TEE A SALDARE - SS

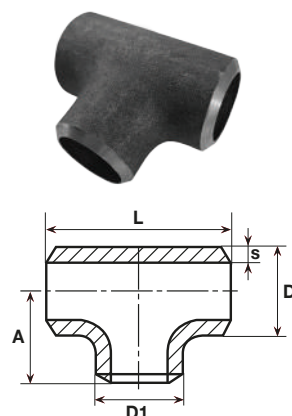



CODICE	Ø (inch)	DN	D est. (mm)	L (mm)	A (mm)	s (mm)	Peso (g)
TES0002/0004	1/2"	DN15	21,3	50	25	2	100
TES0002/0005	3/4"	DN20	26,9	58	29	2,3	160
TES0002/0006	1"	DN25	33,7	76	38	2,6	280
TES0002/0007	1.1/4"	DN32	42,4	96	48	2,6	400
TES0002/0008	1.1/2"	DN40	48,3	114	57	2,6	560
TES0002/0009	2"	DN50	60,3	128	64	2,9	800
TES0002/0010	2.1/2"	DN65	76,1	152	76	2,9	1420
TES0002/0011	3"	DN80	88,9	172	86	3,2	1850
TES0002/0012	4"	DN100	114,3	210	105	3,6	2700
TES0002/0013	5"	DN125	139,7	248	124	4	4500
TES0002/0014	6"	DN150	168,3	286	143	4,5	6800

RIDUZIONE CONCENTRICA - SS



CODICE	Ø (inch)	DN	DxD1 (mm)	L (mm)	s1 (mm)	s2 (mm)	peso (g)
RCA0003/004R	3/4"X1/2"	DN20x15	26.9x21.3	38	2,3	2	100
RCA0003/007R	1"X3/4"	DN25x20	33.7x26.9	50	2,6	2,3	140
RCA0003/010R	1.1/4"X3/4"	DN32x20	42.4x26.9	50	2,6	2,3	180
RCA0003/011R	1.1/4"X1"	DN32x25	42.4x33.7	50	2,6	2,6	200
RCA0003/013R	1.1/2"X3/4"	DN40x20	48.3x26.7	64	2,6	2,3	240
RCA0003/014R	1.1/2"X1"	DN40x25	48.3x33.7	64	2,6	2,6	250
RCA0003/015R	1.1/2"X1.1/4"	DN40x32	48.3x42.4	64	2,6	2,6	260
RCA0003/018R	2"X1"	DN50x25	60.3x33.7	76	2,9	2,6	360
RCA0003/019R	2"X1.1/4"	DN50x32	60.3x42.4	76	2,9	2,6	380
RCA0003/020R	2"X1.1/2"	DN50x40	60.3x48.3	76	2,9	2,6	400
RCA0003/024R	2.1/2"X2"	DN65x50	76.1x60.3	90	2,9	2,9	720
RCA0003/026R	3"X1.1/4"	DN80x32	88.9x42.4	90	3,2	2,6	830
RCA0003/027R	3"X1.1/2"	DN80x40	88.9x48.3	90	3,2	2,6	850
RCA0003/028R	3"X2"	DN80x50	88.9x60.3	90	3,2	2,9	870
RCA0003/029R	3"X2.1/2"	DN80x65	88.9x76.1	90	3,2	2,9	900
RCA0003/030R	4"X2"	DN100x50	114.3x60.3	100	3,6	2,9	1000
RCA0003/031R	4"X2.1/2"	DN100x65	114.3x76.1	100	3,6	2,9	1030
RCA0003/032R	4"X3"	DN100x80	114.3x88.9	100	3,6	3,2	1060
RCA0003/118R	5"X4"	DN125x100	139.7x114.3	127	4	3,6	2140
RCA0003/123R	6"X4"	DN150x100	168.3x114.3	140	4,5	3,6	2800
RCA0003/124R	6"X5"	DN150x125	168.3x139.7	140	4,5	4	2860

FONDELLO BOMBATO



CODICE	Ø (inch)	DN	L (mm)	A (mm)	s (mm)	peso (g)
FSA0002/0004	1/2"	DN15	21,3	25	2	50
FSA0002/0005	3/4"	DN20	26,9	25	2,3	60
FSA0002/0006	1"	DN25	33,7	38	2,6	100
FSA0002/0007	1.1/4"	DN32	42,4	38	2,6	140
FSA0002/0008	1.1/2"	DN40	48,3	38	2,6	170
FSA0002/0009	2"	DN50	60,3	38	2,9	200
FSA0002/0010	2.1/2"	DN65	76,1	38	2,9	320
FSA0002/0011	3"	DN80	88,9	51	3,2	490
FSA0002/0012	4"	DN100	114,3	64	3,6	800
FSA0002/0013	5"	DN125	139,7	76	4	1420
FSA0002/0014	6"	DN150	168,3	89	4,5	2000